




Esta página ainda não está totalmente traduzida. Por favor, ajude a concluir a tradução.
(remova este parágrafo quando a tradução terminar)

4. Configuração do local como Armazém ou Distribuição

Configuração da visibilidade dos itens com Listas Mestres

1. Clique em **Listas mestres** (*Master Lists*) e selecione ao menos um lista mestre.

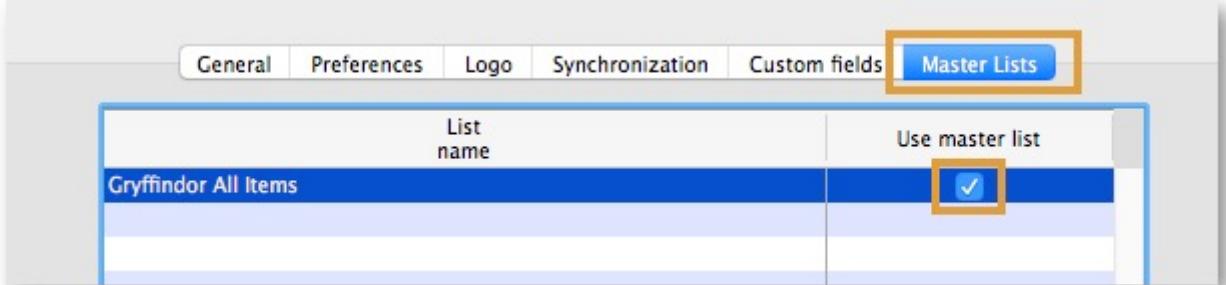

2. Clique em **OK**
3. Clique em **OK** novamente


Configuração da sincronização com o registro de Sync

Se o local for criado usando o método `store_create_from_name` e um número de registro de Sync foi especificado para o novo local estar Ativo (**Active**), então tudo que precisa ser feito a seguir é:



- Alterar o tipo de sincronização do novo local no servidor central para Remoto (**Collector**) - informando que ações realizadas que gerem resultado para este local devem ser coletadas e mais tarde serem sincronizadas com o Tablet.
- Configurar os tipos de sincronização com os *outros locais* (com os quais o novo local estará solicitando e/ou enviando itens) para os tipos de Transferência (**Transfer**) ou Remoto (**Active/Collector**) - dependendo se são locais ativos no servidor ou remotos (por exemplo outro mSupply Mobile).

1. Para editar as configurações de sincronização:
 - No servidor central: **Especial > Listar locais** (*Special > Stores*)
 - Clique duas vezes no local para abrir a janela
 - Na aba **Sincronização** (*Synchronization*)
 - Clique no botão pra desbloquear (*Click to unlock*) e insira a senha de administração
2. Na tabela abaixo, encontre o número do registro de Sync (*Sync ID*) que foi criado para o seu local e marque a caixa de seleção na coluna **Local**. Isto vai alterar automaticamente o tipo de sincronização (*Sync type*) do local para Remoto (**Active/Collector**)

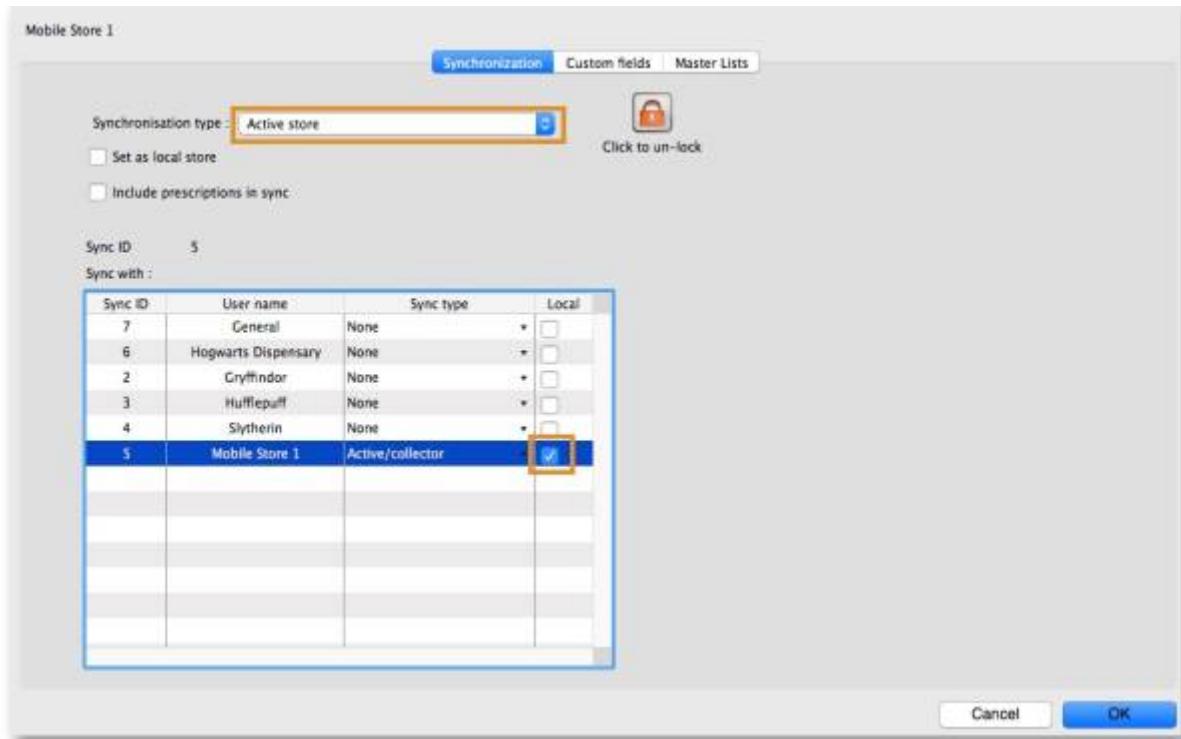

1. Selecione na caixa de seleção acima o tipo de sincronização como Remoto (Collector)
2. Clique em **OK**

Configuração da visibilidade entre os locais

1. Para abrir a janela de configuração de visibilidade para um local:
 - No servidor central: **Especial > Listar locais** (*Special > Stores*)
 - Clique duas vezes sobre o local para abrir a janela
 - Na aba **Geral** (*General*) clique no ícone do armazém para ver o registro associado ao local (*View name associated with this store*)
 - No menu a esquerda clique na aba **Locais** (*Store*)
 - Marque as caixas de seleção na coluna **Visibilidade** (*Visible in store*) os demais locais que devem estar visíveis
2. Repita o passo a passo acima para cada local que deverá interagir com o novo local (solicitando e/ou enviando itens):
 - Selecionando a visibilidade para o novo local nos outros locais
3. E depois para o seu novo local, repita o passo a passo acima:
 - Selecionando a visibilidade para os demais locais no seu novo local

Configurações customizadas

Nome do campo	Valores permitidos (Padrão em itálico)	Descrição
usesDispensaryModule	true ou false	Para usar o módulo de Distribuição (<i>dispensary</i>) alterar este campo para verdadeiro (true) (veja abaixo)

Nome do campo	Valores permitidos (Padrão em itálico)	Descrição
usesDashboardModule	true ou false	Para usar o módulo do Quadro de painéis (<i>dashboard</i>) alterar este campo para verdadeiro (true)
usesVaccineModule	true ou false	Para usar o módulo de Vacinação (<i>vaccines</i>) alterar este campo para verdadeiro (true)
usesCashRegisterModule	true ou false	Para usar o módulo de Caixa registradora (<i>cash registry</i>) alterar este campo para verdadeiro (true)
usesPaymentModule	true ou false	Para usar o módulo para Pagamentos em dinheiro (<i>cash payments</i>) alterar este campo para verdadeiro (true). Vai implicar em alterações nas telas de: Faturas de fornecedores (<i>Supplier Invoices</i>) - O preço de venda e custo serão apresentado. Inventário (<i>Stocktake</i>) - O preço de venda e custo são apresentados ao editar lotes e o preço de venda é editável. Veja alguns exemplos abaixo
usesSupplierCreditModule	true ou false	Para usar o módulo de Crédito com fornecedor (<i>supplier credit</i>) alterar este campo para verdadeiro (true). Implicará em permitir o estorno de itens ao fornecedor na janela de Estoque que irá gerar um crédito com fornecedor
usesPatientTypes	true ou false	Para usar o módulo de Tipos de pacientes (<i>patient types</i>) alterar este campo para verdadeiro (true). Implicará em permitir a seleção entre pacientes "internados ou externos" (<i>Inpatient ou Outpatient</i>) durante a distribuição. Os dados coletados são armazenados no campo (<i>transact.user1</i>). Apenas para utilização junto da opção <u>usesDispensaryModule</u> (veja acima)
monthsLeadTime	Número (0)	A quantidade de meses de vantagem - será multiplicado por 30 e usado no mSupply Mobile como tempo em meses de vantagem
monthlyConsumptionLookBackPeriod	Número (12)	A quantidade de meses para trás que são usados para calcular o consumo médio mensal (CMM)


Nome do campo	Valores permitidos (Padrão em itálico)	Descrição
monthlyConsumptionLookEnforceLookBackPeriod	true ou <i>false</i>	Se verdadeiro (<i>True</i>), então um período completo de análise de dados será utilizado, mesmo que não houver consumo no período. Não recomendamos essa opção, apenas disponível pois é utilizada em outros locais

Other configurations that then affect how mobile behaves


Item	Description
Programs	If you have a master list configured as a program, in mobile you will then be able to perform stock takes by program or supplier requisitions.
Reasons	If you have BOTH positive and negative inventory adjustments, have to apply a reason to stocktake lines with a difference != 0
Prescription Categories	If you have transaction categories with type of "prescription" mobile will display a drop down list of prescription categories to select from
Insurance Providers	If you configured an insurance provider, then mobile will give you the ability to choose a policy, and to edit and create them at the end of a prescription
Payment Types	If you have configured any payment types, they'll show up in a list at the end of a prescription

Dispensary mode


1. Ensure that your store is a Dispensary by choosing **Dispensary** from the drop-down list on the **General** tab of the store preferences.

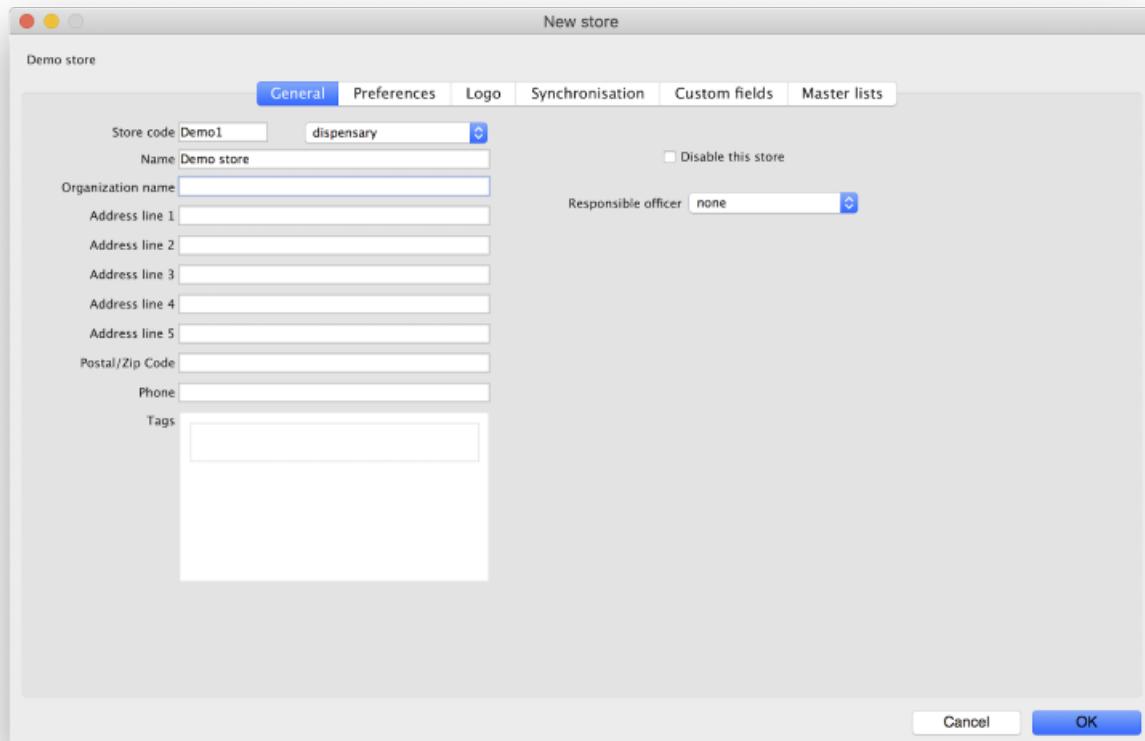

2. The mobile store needs to have the following field in Custom Fields for the dispensary to be visible in mobile

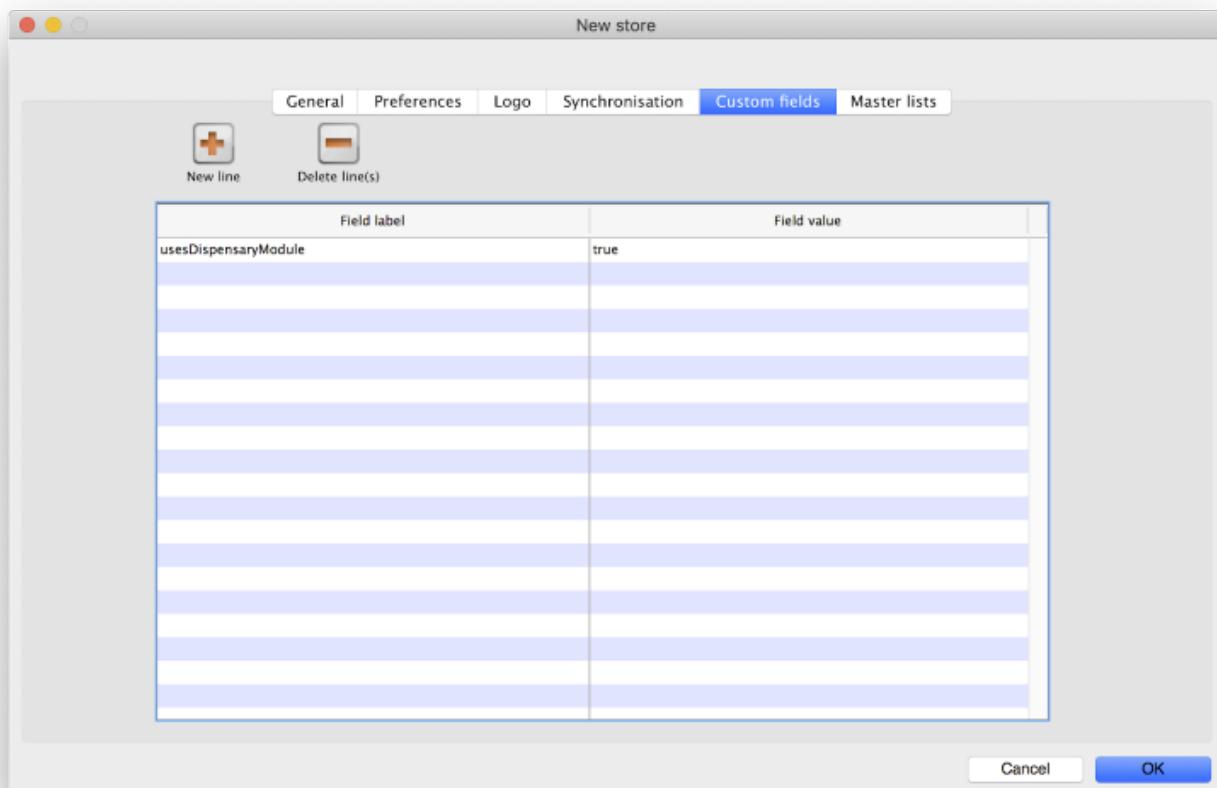

Of course you will need to synchronise mSupply mobile with the server before the mobile device receives these configuration settings. After sync, your Navigator window will look like this

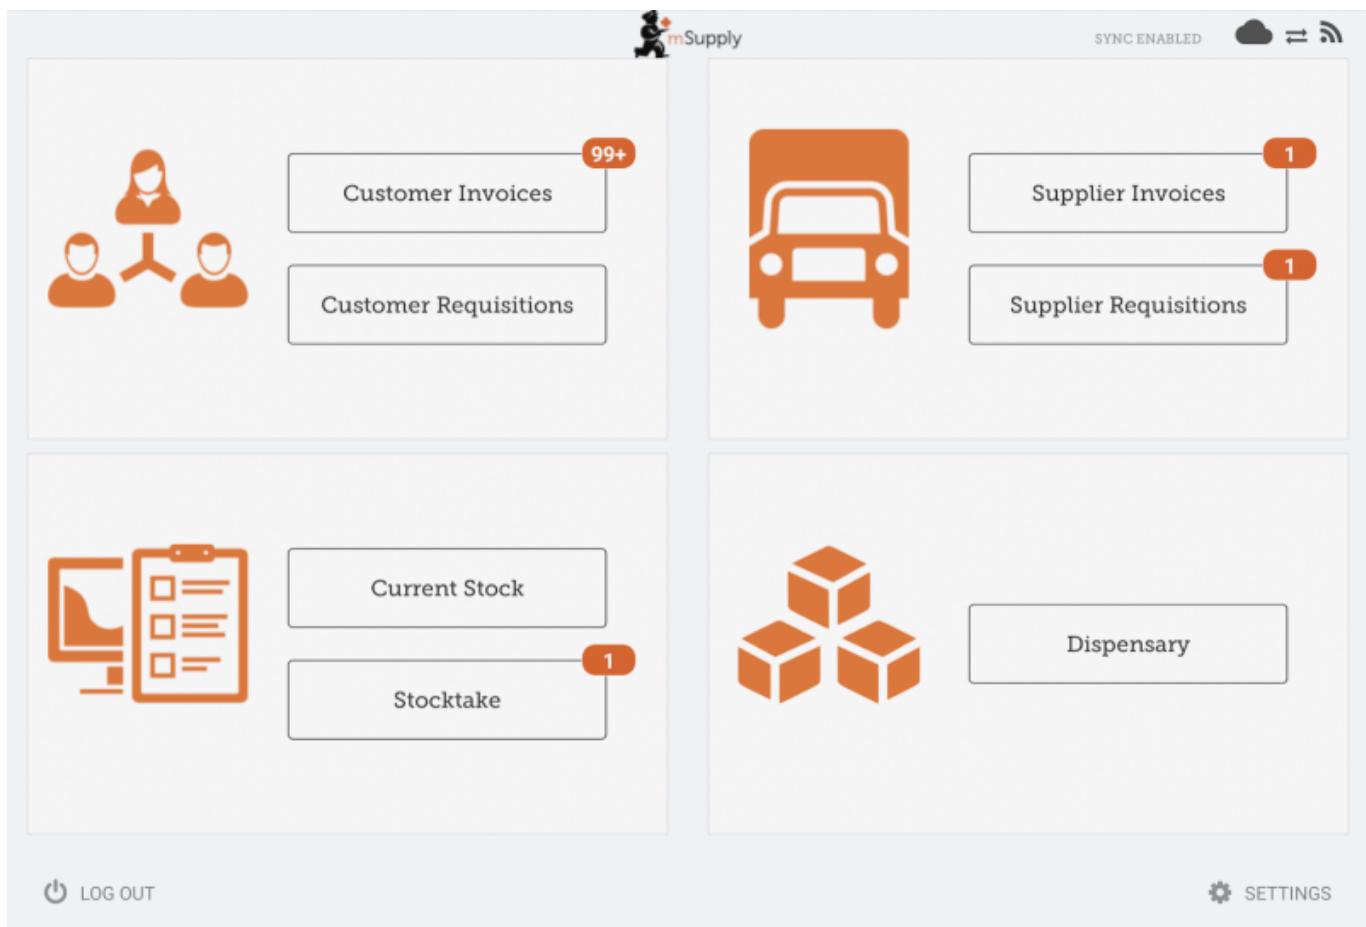

When the Payments module is on

The cost and sell price are visible on supplier invoices:

The screenshot shows the mSupply software interface. At the top, there's a header with 'Invoice 5' on the left, a logo in the center, and a 'FINALISE' button with a checkmark icon on the right. Below the header, there are input fields for 'Entry Date' (27/6/2019), 'Supplier' (redacted), 'Confirm Date' (redacted), 'Their Ref.' (redacted), and 'Comment' (Stock transfer). A search bar with a magnifying glass icon and the placeholder 'Search by item name' is followed by a 'New Item' button. The main area is a table with columns: ITEM CODE, ITEM NAME, QUANTITY, EXPIRY, COST PRICE, SELL PRICE, and REMOVE. Three rows of items are listed:

ITEM CODE	ITEM NAME	QUANTITY	EXPIRY	COST PRICE	SELL PRICE	REMOVE
AEG109D	PLUMPY NUT sach.92g carton/150	150	09/2019	0.00	0.00	<input type="radio"/>
AE18123	VITAMINE A 100 000 UI caps	20	09/2020	0.00	0.00	<input type="radio"/>
AE18124	VITAMINE A 200 000 UI caps	150	12/2019	0.00	0.00	<input type="radio"/>

The cost and sell price are visible when doing stocktakes:

The screenshot shows a modal dialog box for a stocktake. At the top, there's a 'Comment:' field and a close 'X' button. Below that, the item name 'ABACAVIR / LAMIVUDINE 60/30 MG CP' is displayed. On the right, there's a 'Add Batch' button. The main area is a table with columns: BATCH NAME, COST PRICE, SELL PRICE, EXPIRY, SNAPSHOT QUANTITY, ACTUAL QUANTITY, DIFFERENCE, and REASON. One row is shown:

BATCH NAME	COST PRICE	SELL PRICE	EXPIRY	SNAPSHOT QUANTITY	ACTUAL QUANTITY	DIFFERENCE	REASON
stocktake_21	10.00	10.00	mm/yyyy	56	Not Counted	N/A	N/A

Previous: [3. Create the Store](#) | Next: [5. Setting up the Users to access the store](#)

From:
<https://wiki.msupply.foundation/> - **mSupply Foundation Documentation**



Permanent link:
https://wiki.msupply.foundation/pt:mobile:setup:server_side:config?rev=1583785505

Last update: **2020/03/09 20:25**